




[www.maxderbanchi.com](http://www.maxderbanchi.com)

## PAVIMENTAZIONE CONDUTTIVA A PIASTRELLE AUTOPOSANTI

La pavimentazione è adatta ad aree ad alto traffico come ospedali, aziende elettroniche, uffici, laboratori e dove è necessario garantire una protezione dagli accumuli elettrostatici.

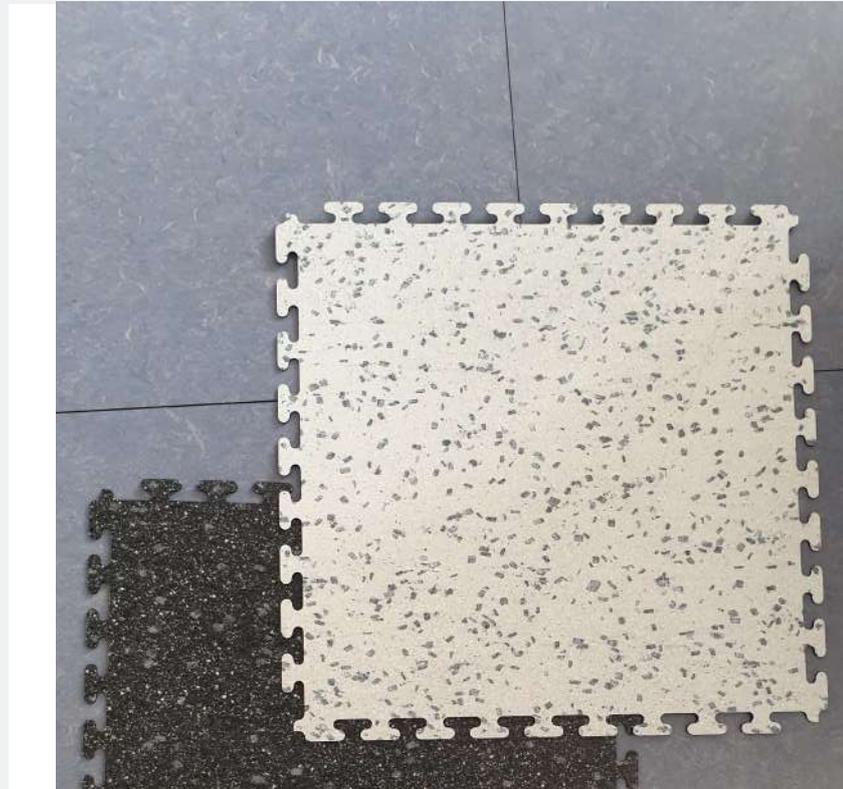

Colorazione: Bianco 480

### Specifiche tecniche

Codice	21220
Dimensioni	48x48cm
Spessore	3mm
Peso	4,5kg/mq ca.
Superficie	Goffrata EC (Easy Clean)
Reazione al fuoco	Bfl-S1
Scivolosità	IEC 13893 Classe DS
Resistenza Elettrica	$R \leq 10^6 \Omega$
Resistenza verso terra RTG	$R \leq 10^6 \Omega$
Durezza	94 Shore A
Resistenza all'usura	2mg/1,5mm <sup>3</sup>
Impronta residua	0,04mm
Resistenza alla luce	>7
Conformità CE	SI



Conforme alla normativa  
IEC 61340-5-1